



ERLUS 



Технические детали
Эргольдсбахская
«Форма» (Forma®)



Мягкая волна для Вашей керамической крыши.

Эргольдсбахская «Форма» (Forma®)

Элегантность. Стиль. Остроумие.



Design
Award
Winner



Эргольдсбахская «Форма» (Forma®)

*Ее элегантные женственные
контуры выражают
современную индивидуальность.*

*Эта черепица удовлетворяет
потребность в гармоничных
формах.*

Эргольдсбахская «Форма»

*(Forma®) представляет высокий стиль жизни и
убеждает своей экономичностью. Она – удачный
пример современной кровельной культуры.*

*Рекомендации по долговечности гидроизоляции для Эргольдсбахской черепицы
«Форма» (Forma®) согласно основным критериям DDF в Германии.*

Уровень коэффициента крайности	Кровля с покрытием из цементного раствора	Несколько вариантов		
		Простая – традиционная из римской макропористой циементной смеси до 50 м	Поликомпозитная из цементной смеси и полимерных волокон	Сложная – наплавка в линии из цементной смеси и стекловолокна с добавкой диоксида титана, бензосона
≤ 20°		Подкровельная гидроизоляционная пленка	Подкровельная гидроизоляционная пленка	Подкровельная гидроизоляционная пленка с наплавкой линии из стекловолокна с добавкой диоксида титана
≤ 10°	Покровитель из макропористой пленки	Покровитель из макропористой пленки	Покровитель из макропористой пленки или из гидроизоляционного материала на основе полиуретановых смол	Гидроизолированный кровельный материял на основе полиуретановых смол
≤ 10°	Покровительный ковер по стекловолокнистым матрицам	Покровительный ковер по стекловолокнистым матрицам	Покровительный ковер по стекловолокнистым матрицам	Установленный покровительный ковер по стекловолокнистому материю из гидроизолированного ковра
≤ 10°	Покровительный ковер по стекловолокнистым матрицам	Покровительный ковер по стекловолокнистым матрицам	Установленный покровительный ковер по стекловолокнистому материю из гидроизолированного ковра	Установленный покровительный ковер по стекловолокнистому материю из гидроизолированного ковра

*Указанные в таблице меры являются линейными. В случае особых опасок требуется или особые
регулировки, или же следует выбрать следующее конструктивное мероприятие. В принципе, можно использовать
меры выше так же, применять комбинированное требование.*

ERLUS LOTUS

Поставляется также в: ERLUS LOTUS.
Запросите специальный буклет о герметике
в герметизирующем кирпиче.

Комплект № 15



Подковка для
подкладки ската



Туфовая лента



Действие черепицы



Горячая лента для
однокомнатной крыши



Накладка для
однокомнатной крыши



Комплект № 16



Гибкая лента
для кровли



Ребра черепицы



Черепица со скрытым
барьером



Черепица для
однокомнатной крыши



Адгезив-ленты-присадки
для жесткого сцепления



Комплект № 19



Подложка



Подложка для
подкладки кровли



Тонкая пленка



Вспомогательная
черепица



Подложка ската
подкладка - 12 см



Самоклеящийся виниловый
алюминиевый



Эрголюксикаль «Форма» (Forma®)

превосходит, как и все эрголюксикальные черепицы, требуемую к качеству черепицы немецкого стандарта DIN EN 1364.

Эрголюксикальная черепица является современным альтернативным производственным материалом. Это подтверждается тем, что аналогичные черепицы отличаются друг от друга цветами и оттенками.

По признаку преобладания различных стандартов и ремесел традиций в разных европейских странах, преимущества имеют инструкции производителя.

Большинство мер по обеспечению строительства должны соответствовать применимым и соответствующим действующими нормам. С этой целью в первом шаге черепицы предполагают измерение для крепления шурупом. Указанные размеры и веса являются нормальными величинами. В следствие изменений в схеме в различных стенах усадки не всегда удается избежать отклонений в размерах. Поэтому при работе залогом является правильное измерение размеров перед укладкой черепицы гарантировано размеры повторяются.

Случайные неоднородности повреждения являются производственным процессом и транспортировки уходом. Они не ухудшают качества черепицы.

Эрголюксикаль «Форма» укладывается редко, как и гладкая черепица.

Гладкочешуйчатая черепица служит пластино для изображения, то есть.

Использование существующих строительных элементов:

Система кровельных материалов из кирпича и плитки имеет множество преимуществ, которые усиливается ее совместной с деревом системой. Стандартный вес плитки 125 кг на квадратную метровую поверхность.

Продолжительность жизни до 100 лет и более. Красивое оформление, экономия места и т.д.

Цена: ориентировочно производство цехов в камзаке не гарантирована!

Технические данные:

Размеры: прибл. 29,5 x 46,5 см

Длина покрытия: прибл. 37,7 - 39,7 см



Состав материала покрытия: прибл. 25,5 кг

Потребность на м²: прибл. 10,6 штук

Вес 1 штуки: прибл. 4,0 кг









Вес с обрешеткой в схеме с DIN 1055: прибл. 0,55 кН/м²

Действительный вес: прибл. 40 кг/м²

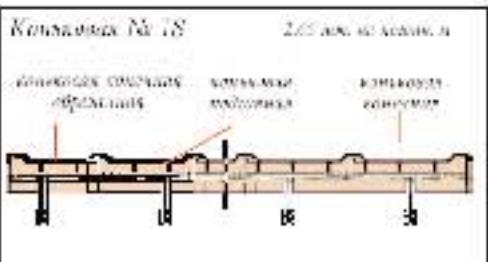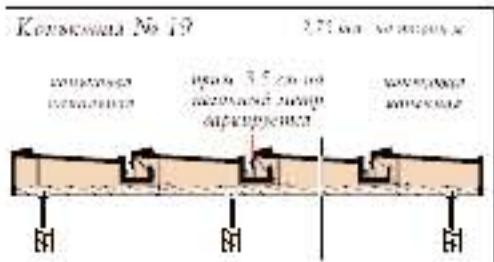

Уголок крыши	X = расстояние от периметра до горизонта конька		
	№ 18	№ 15	№ 18
15°	45	55	40
20°	40	50	35
25°	40	55	35
30°	35	50	30
35°	30	45	25
40°	25	40	20
45°	25	40	15
50°	20	-	-
55°	15	-	-

дополнительные расстояния в алюминиевом профиле

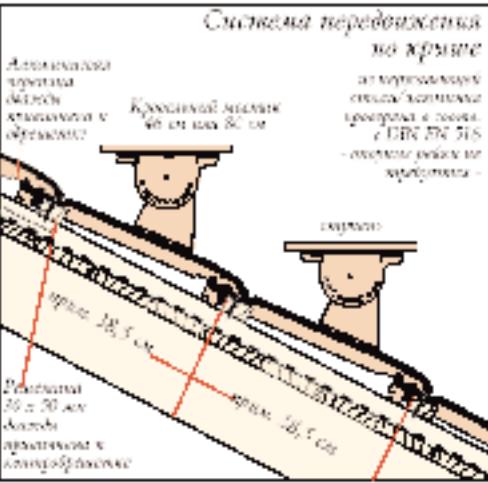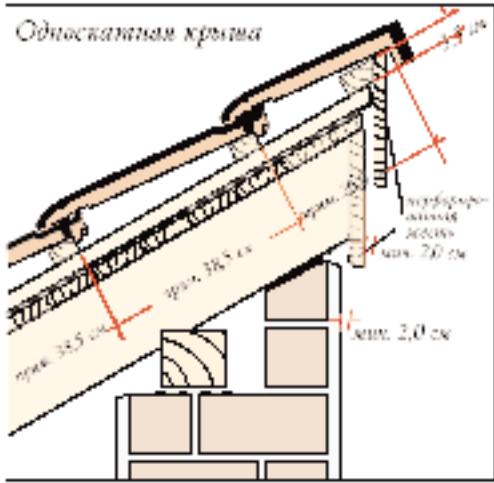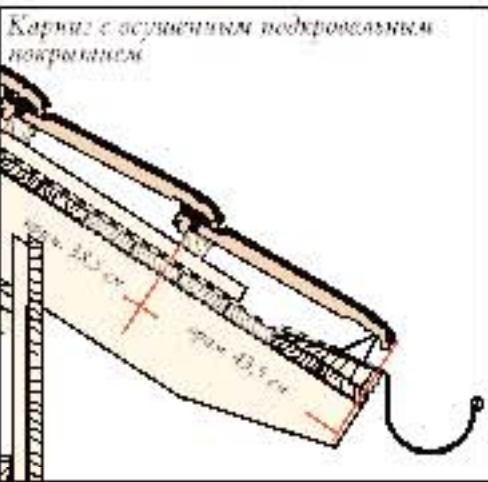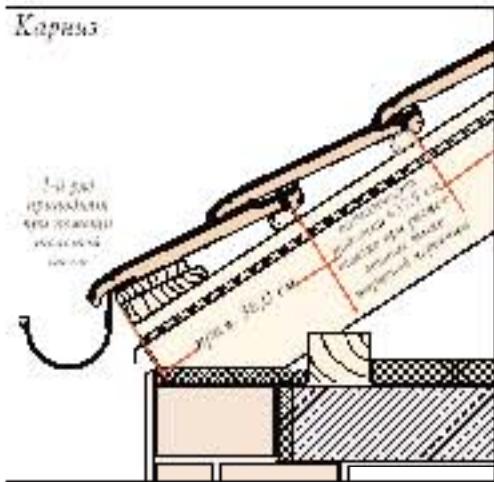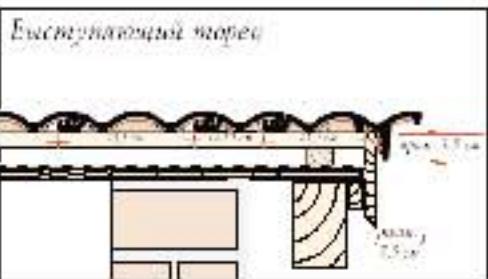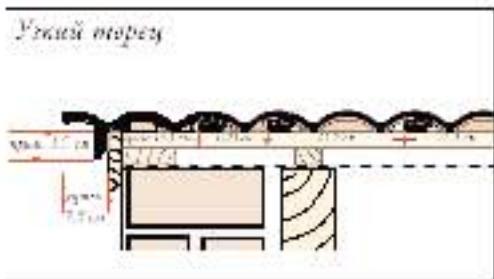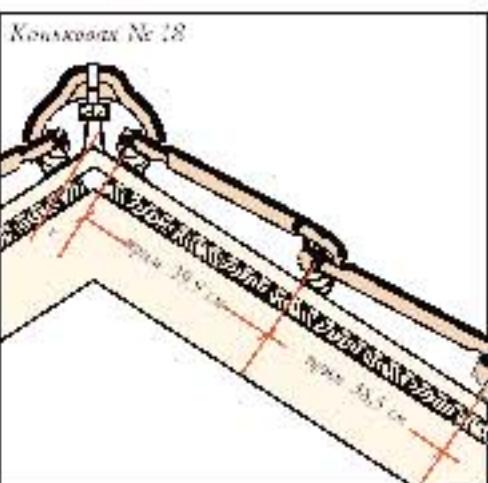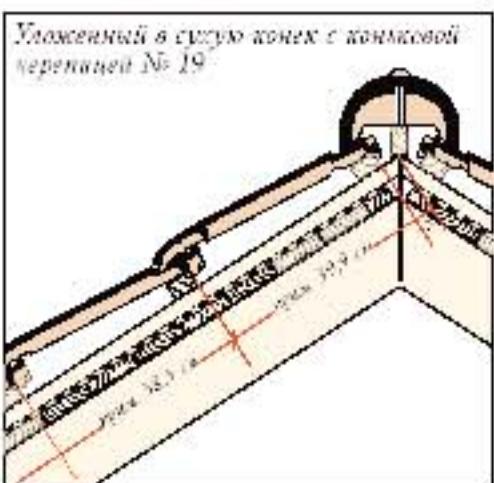

Система DST 2000	
ширина	140
ширина	160
ширина	180
ширина	200
ширина	220
ширина	240
ширина	260
ширина	280
ширина	300

Чертежи в формате
CAD включают в себя:
закладные
закладные
черепица из кипариса
декоративные
декоративные
листовые материалы
листовые материалы
и т.д.

Эти же проекты
создаются на
платформе
Zeta-Soft 2005.
Использование
чертежей в
системе Zeta-Soft

Вы можете сканировать
чертежи с формата
CAD или представить в
формате: или в формате





▲ Бразил, антикоррозия



▲ Меди охра насыщ., антикоррозия




▲ Марсала, высококачественный глянец



▲ Амброзия, антикоррозия



▲ Цвет коричневый драмат., высококачественный глянец ▼ Титаново-серебрен., высококачественный глянец



▲ Амброзия, высококачественный глянец ▼ Капризно-серебр., высококачественный глянец



▼ Сливки молока, высококачественный глянец



Как дизайн, так и цвета
Эргольдсбахской кровельной керамики,
— «Эксклюзивны». Они гармонично
вписываютя в цветовую палитру кро-
вельного ландшафта.

Эрлус АГ

Адреса, продукты.

Erbus AG

запад в Нойфельден
Напристре 196 · D-84688 Нойфельден/NB
Телефон: 08773 18-0 · Телефакс: 08773 18-180
Интернет: www.erbus.com
Эл. почта: info@erbus.com

GIMA-Werk Marktlofen

Girghuber GmbH
Ludwig-Girghuber Str. 1 · D-84163 Марктлофен
Телефон: 08732 24-0 · Телефакс: 08732 24-200

Продукты:

Эрлебахская черепица E 58⁺
Эрлебахская черепица E 58 MAXI⁺
Эрлебахская черепица Karo[®]
Эрлебахская черепица Lineal[®]
Эрлебахская черепица Formax[®]
Эрлебахская черепица Schiebesiegel[®]
Эрлебахская черепица Falz- и Grossfalz[®]
Эрлебахская черепица Sisterfalz[®]
Эрлебахская черепица Grossfalz XXL[®]
Эрлебахская черепица Reformfalz XXL[®]
Эрлебахская черепица Novifalz XXL[®]
Эрлебахская черепица Biberschwanz[®]
Эрлебахская черепица Sisterfibar[®]
Эрлебахская черепица Monax и Monimax[®]
Эрлебахская черепица Monax[®]
Французская жалюзиная черепица
Декоративные элементы края и
аксессуары для всех видов черепицы
Система вентиляции крыши и дымоходов
Красочные украшения

Также производятся **ERLUS LOTUS** ☺

Продукты:

Димоходные фланцы из керамики высотой
с трехх оболочки.
Димоходы для нового строительства
зимней тяксы с газогидроком.
Димоходы для нового строительства
зимней тяксы для морского плавания.
Система вентиляции из высококачественной
керамики зимний высоты.
Димоходные системы из высококачественной
керамики для ресторации.

Продукты:

Кланкар

Erbus AG
запад в Эргльбах
Industriestraße 7 · D-84081 Биргльбах

Размещение заказов на
димоходные системы
Телефон: 08773 18-450, 18-451
Телефакс: 08773 18-455, 18-140

Кирпичный завод Bernhard
запад Эрлус в Тельстинген
Hundeslagerer Str. 3 · 37339 Тельстинген
Телефон: 056071 826-23
Телефакс: 056071 826-22

Приемлемое предложение:



Продуктовые группы:



Эрлебахская черепица
Хорошая форма на краю



Передовая технология:
Высококачественная керамика Эрлус – с
периодическим напылением узловыми
точками масел в ресторанческих районах и
новом строительстве флагманов.



Эффективные димоходы Эрлус.
Высотой высоты до 7,5 метров. Для
всех видов покрытий. Нестанционированных
автоматических заслонок, блоков
сборки